

TROCKNER

DX
SERIE

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 120LB	77KG 170LB	90KG 200LB



BESCHREIBUNG

- Steuerung:
 - Dual Digital Control oder OPL Micro
- Gas- und Dampfheizung, Elektrische Heizung (DX55)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftstrom
- Trommelreversierung
- Selbstreinigendes Flusensieb
- Vorwärmung der Einlassluft

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+®:
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHNELLE
TROCKNUNGSZYKLEN



NIEDRIGER
WASSER UND
ENERGIEVERBRAUCH




WARTUNGS-
FREUNDLICH

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX55	DX77	DX90
KAPAZITÄT				
Kapazität	kg	55	77	90
Trommelvolumen	l	1020	1410	1660
Trommeldurchmesser	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
LUFTDURCHFLUSS				
Luftdurchfluss	l/s	660	1010	1010
DURCHSCHNITTLICHE TROCKNUNGSZEIT				
Gas heating	U/min	979	1401	1673
Electric heating	U/min	698	-	-
MOTOR				
Ventilator	kW	1,1	1,1	1,1
Antrieb	kW	1,1	1,1	1,1
GASHEIZUNG				
Leistungsaufnahme	kW	79	116	125
Leistungsaufnahme	kBTU/h	270	395	425
Elektroanschluss		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Gasanschluss	NPT	1"	1"	1"
DAMPFHEIZUNG				
Hochdruck 6,9 bar	kW	118,7	189,9	189,9
	kBTU/h	405	648	648
Elektroanschluss		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Dampfanschluss	NPT	3/4"	3/4"	3/4"
ELEKTRISCHE HEIZUNG				
Elektroanschluss	kW	60	-	-
Elektroanschluss		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
ABLUFT	Ø /mm	254	305	305
ABMESSUNGEN				
HxBxT	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Gewicht netto (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt (Folie) HxBxT	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Gewicht bruto (Folie,E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Gewicht bruto (Kiste,E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

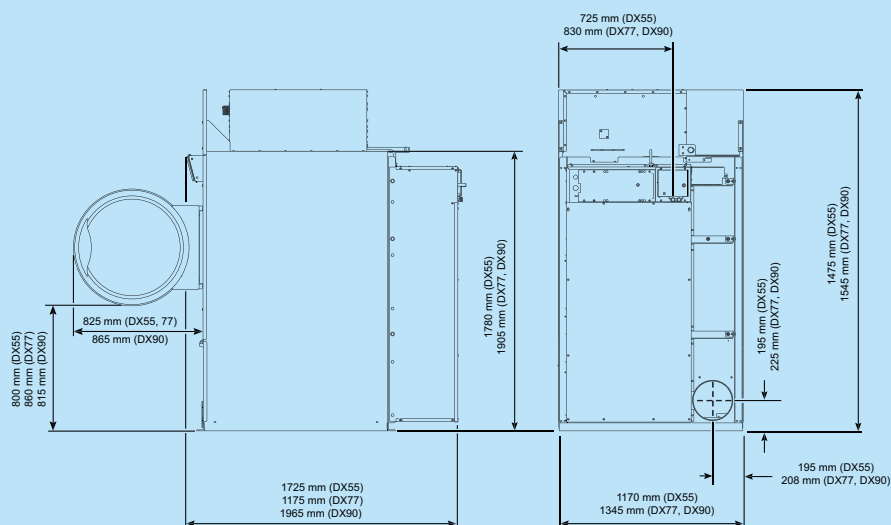

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



holzfuß primus authorized distributor
WÄSCHEREITECHNIK
 Handels & Service GmbH
 Baierler Straße 17 • 47441 Moers
 Tel.: 0 28 41 38 90 60
 Fax: 0 28 41 38 90 610
 http://www.holzfuß-waeschereitechnik.de
 Email: info@holzfuß.de