

PROFESSIONELLE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN PROFESSIONELLE TROCKNER

SPC
SERIE

SPC 10

10KG
22LB

SDC
SERIE

SDC 10

10KG
22LB



SPC10

SDC10



KOMPAKTES
DESIGN



EINFACHE
BEDIENUNG



GEIGNET FÜR
WASCHSALONS

BESCHREIBUNG WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Trommel und Bottich aus rostfreiem Edelstahl
- Branchenführende 440G Schleuderkraft entfernt mehr Feuchtigkeit, minimiert die Trockenzeiten und Betriebskosten
- Völlig freistehend: kann einfach auf allen Böden installiert werden
- Federung mit neuer Out Of Balance Logik
- Waschmittelfach mit vier Fächern
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- Ausgestattet mit Münzbehälter: Schutz gegen Vandalismus
- Standard Ablaufpumpe, Ablaufventil verfügbar als Option
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Warmwasseranschluss
- 6 Waschprogramme
- Möglichkeit zum ändern des Programms: Zusätzliche Vorwäsche, Längere Wäschezeit, Zusätzliche Spülung
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit


BESCHREIBUNG TROCKNER

- Verzinkter Edelstahl-Zylinder
- Überdimensionaler Flusenfilter: einfach abnehmbar zur Reinigung
- Geräuscharme Abluft garantiert kurze Trockenzeiten und geringe Betriebskosten
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- Ausgestattet mit Münzbehälter: Schutz gegen Vandalismus
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Gasheizung
- 4 Trockenprogramme
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit


TYP		SPC10
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	96,8
MOTOR		
Frequenzgesteuert	kW	0,67
SCHLEUDERDREHZAHL	U/min	1200
G-FAKTOR		440
ELEKTROANSCHLUSS		
		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	4,8
ABLAUF		
Pumpe		Standard
Ablaufventil		Verfügbar
ABMESSUNGEN		
HxBxT	mm	1126x683x704
Gewicht netto	kg	119
TRANSPORTANGABEN		
Volumen (verpackt)	m ³	0,77
Lattenverschlag HxBxT	mm	1150x760x860
Gewicht bruto	kg	128

TYP		SDC10
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	198
ELEKTROANSCHLUSS		
		1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	5,3 (400V)
GAS HEATING	kW	7,3
MOTOR POWER	kW	0,25
ABMESSUNGEN		
HxBxT	mm	1126x683x711
Gewicht netto	kg	74
TRANSPORTANGABEN		
Volumen (verpackt)	m ³	0,71
Lattenverschlag HxBxT	mm	1150x760x860
Gewicht bruto	kg	79


SPC10 Vorderansicht

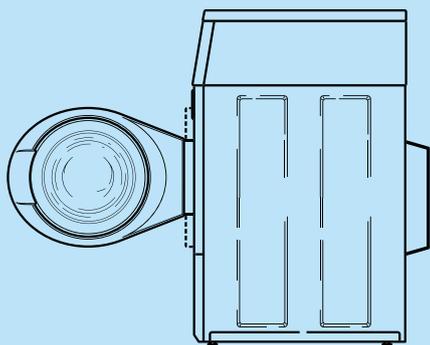


SPC10 Rückansicht




SPC10 Vorderansicht




SDC10 Vorderansicht

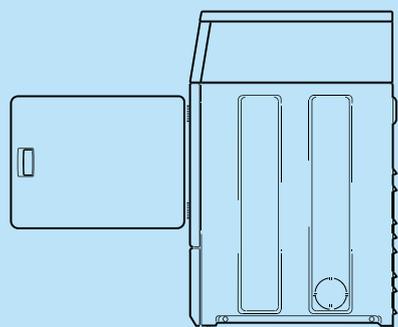

SDC10 Rückansicht



SDC10 Vorderansicht

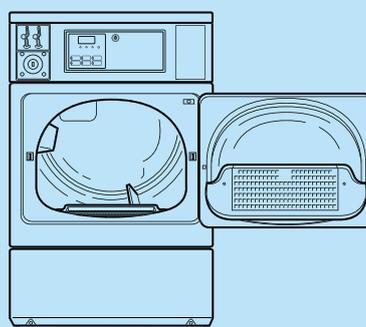

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



holzfuß primus authorized distributor
 WÄSCHEREITECHNIK
 Handels & Service GmbH
 Bieder Straße 17 • 47441 Moers
 Tel.: (0 28 41) 88 90 60
 Fax: (0 28 41) 88 90 610
 Web: www.holzfuß-waschereitechnik.de
 Email: info@holzfuß.de